

额定功率	25 瓦特
输入电压	90~265V 交流
输出组数	单组



### 特性

- ▼通用交流输入
- ▼内置EMI滤波器
- ▼高效率
- ▼低输出纹波
- ▼输出电压可调
- ▼短路保护
- ▼过载保护
- ▼过压保护
- ▼过温保护
- ▼1年保证

### 电气参数


<b>输入</b>	
电压范围	90~265V 交流 130~370V 直流
频率	47~63 赫兹
浪涌电流	40A @ 230V输入 冷启动, 25°C
工作电流	0.3A 最大有效值; 220V输入
空载功耗	1.0 瓦特
漏电流	3.5mA 最大 264V输入, 50/60赫兹
<b>输出</b>	
额定功率	25 瓦特, 自冷
电压调整范围	±10% (标称输出电压)
线性调整率	±0.5%
负载调整率	±1.0%
保持时间	20毫秒 @ 满载
过载保护	105%~180% 额定负载
过压保护	110%~145% 额定电压

<b>隔离</b>	
隔离电压	3.0KV交流 / 1分钟
输入-输出	
隔离电阻	50兆欧 / 500V直流

### 环境

工作温度	-10°C~50°C; 满载工作; 在50°C~65°C时, 温度每 上升1°C时降额4.0%使用
保存温度	-20°C~85°C
工作湿度	10%~90% (无冷凝)
温度系数	±0.04%
平均无故障时间	100,000 小时
安全执行标准	设计参照GB4943, EN60950
EMC执行标准	设计参照EN55022, CLASS B EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6
重量	0.08公斤

### 物理参数

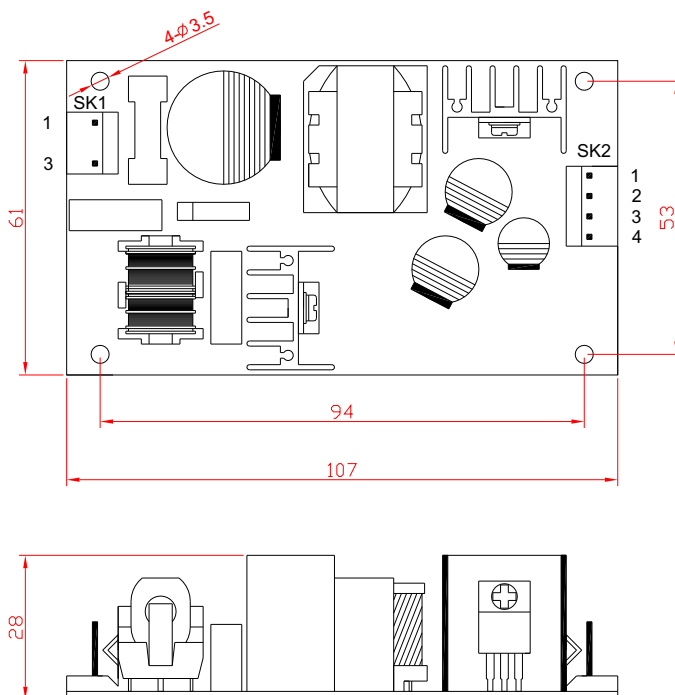

### 脚位定义

SK1	SK2
P1:LINE	P1:Vout+
P3:NEUTRAL	P2:Vout+
	P3:COMMOM
	P4:COMMO

### 连接器规格

SK1: 3位/3.96mm间距连接器  
SK2: 4位/3.96mm间距连接器

### 订购信息

型号	输出电压	最小负载	最大负载	电压精度	工作效率	纹波&噪声 (峰-峰值)	备注
JAPS-25-3A	3V	0A	5.00A	±2%	66%	50mV	2~3.3V
JAPS-25-5A	5V	0A	5.00A	±2%	67%	50mV	3. 3~5V
JAPS-25-12A	12V	0A	2.08A	±1%	71%	120mV	6~12V
JAPS-25-15A	15V	0A	1.67A	±1%	72%	150mV	12~15V
JAPS-25-24A	24V	0A	1.04A	±1%	76%	240mV	15~24V
JAPS-25-48A	48V	0A	0.52A	±1%	79%	240mV	24~48V

